


Airmix® Ainesuuttimet



Suuttimen valinta on mukautettava haluttuun virtausnopeuteen, jotta saavutetaan kaunis viimeistely ja alennetaan maalauskuukustannuksia. Airmix®-suutin tulee vaihtaa usein, jotta alkuperäinen siirtoteho säilyy.

Miksi valita laadukkaat suuttimet?

Varmistaksemme, että jokainen tehtaallamme valmistettu suutin tuottaa parhaan tuloksen, noudatamme tarkkaa työstöprosessia, joka varmistaa jatkuvan maalisuihkun eri ruiskutuskuulmissa. Jokaiselle niistä tehdään tarkastus joka kerta. Suuttimemme on valmistettu huolellisesti valituista materiaaleista, mikä varmistaa tuotannon yhteensopivuuden aina.

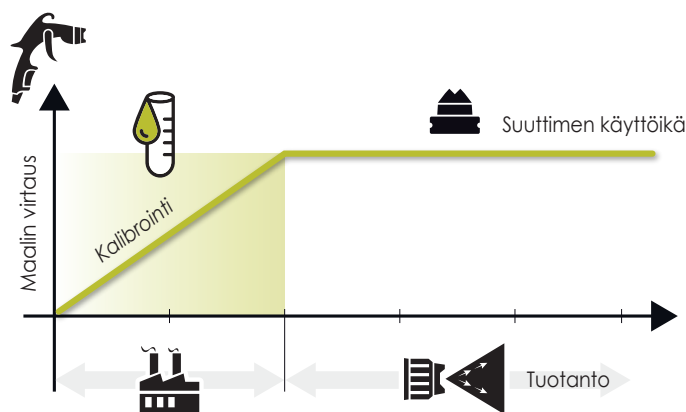

Tilausesimerkki

Asiakkaan tulee levittää 0,59 l/min 120 barin vesiohenteisella maalilla noin 25 cm:n viuhkalla. Suutinkaaviomme antaa meille seuraavan koon:

1. 2 ensimmäistä numeroa XX: kaliiperi nro 09 tarjoaa oikean virtausnopeuden 120 baarilla
2. 2 viimeistä numeroa XX: Jos suihkun leveys on 25 cm, meidän on valittava leveysmittari n° 11
3. Vesipohjainen suihke: meidän on valittava Xtra™ Fine Finish -suutin. Viite päättyy numeroon 2
4. Pyydetyn suuttimen täydellinen viite on: 134.509.112

ESIMERKIKSI:

jos valitset 09.09 suuttimen, tilaa se seuraavalla viitenumerolla:

134.509.094 Fine Finish suutin

134.509.092 Xtra™ Fine Finish -tyyppiselle suuttimelle

134.509.097 Fine Finish -tyyppiselle suuttimelle, jossa on epäsymmetrinen viuhka

Vain suuttimilla 100.17 ja 100.21 on viitenumerot 134.100.174 ja 134.100.214

> Vinkejä ja temppuja

Päivän päätteeksi suosittelemme, että asetat puhdistetun suuttimen suljettuun liuotinsäiliöön seuraavan käytön helpottamiseksi.

Airmix® Ainesuuttimet

Fine Finish - Hieno viimeistely suutintaulukko - 134.5XX.XX4

Suositellaan liuotinpohjaisille materiaaleille

Koko	(mm)	Virtaus (l/min)				Merkintä		Keskimääräinen suihkun leveys (cm) 25 cm:n etäisyydellä *									
		Paine (bar)				Sihli / suodatin	Pumppu	9	12	17	21	25	29	33	37	44	56
02	0,15	0,07	0,10	0,13	0,17	4	2	02,03	02,05			02,11					
03	0,18	0,11	0,15	0,20	0,26	4	2	03,03	03,05	03,07			03,13				
04	0,23	0,16	0,22	0,29	0,38	4	2 ou 4	04,03	04,05	04,07	04,09	04,11	04,13				
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 ou 6	06,03	06,05	06,07	06,09	06,11	06,13	06,15			
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 ou 6							07,15			
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 ou 8	09,03	09,05	09,07	09,09	09,11	09,13	09,15	09,17		
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 ou 12			12,07	12,09	12,11	12,13	12,15	12,17		
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 ou 12		14,05	14,07	14,09	14,11	14,13	14,15	14,17		
18	0,48	0,67	0,95	1,24	1,63	12	12						18,13	18,15	18,17	18,19	
20	0,50	0,75	1,06	1,39	1,82	12	12			20,07	20,09	20,11	20,13	20,15	20,17	20,19	
25	0,56	0,94	1,33	1,74	2,28	12	15						25,13		25,17		
30	0,61	1,13	1,60	2,09	2,74	12	15					30,11	30,13	30,15	30,17	30,19	
40	0,72	1,54	2,18	2,85	3,73	12	20								40,17		
45	0,76	1,68	2,38	3,12	4,08	12	20					45,11		45,15	45,17	45,19	
100	1,04	3,96	5,68	7,33	9,47	12	20 - 30								100,17		100,21

Xtra™ Fine Finish - Extra Hieno viimeistely suutintaulukko 134.5XX.XX2

Suositellaan vesipohjaisille materiaaleille

Koko	(mm)	Virtaus(l/min)				Merkintä		Keskimääräinen suihkun leveys (cm) 25 cm:n etäisyydellä *								
		Paine (bar)				Sihli / suodatin	Pumppu	9	12	17	21	25	29	33	37	
04	0,23	0,16	0,22	0,29	0,38	4	2 ou 4	04,03	04,05	04,07	04,09	04,11	04,13			
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 ou 6	06,03	06,05	06,07	06,09	06,11	06,13	06,15		
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 ou 6							07,15		
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 ou 8	09,03	09,05	09,07	09,09	09,11	09,13	09,15		
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 ou 12			12,07	12,09	12,11	12,13	12,15	12,17	
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 ou 12		14,05	14,07	14,09	14,11	14,13	14,15	14,17	

Fine Finish -suuttimista epäsymmetrisellä suihkulla - 134.5XX.XX7

Suositellaan liuotinpohjaisille materiaaleille epäsymmetrisen kuvion saavuttamiseksi

Koko	(mm)	Virtaus(l/min)				Merkintä		Keskimääräinen suihkun leveys (cm) 25 cm:n etäisyydellä *								
		Paine (bar)				Sihli / suodatin	Pumppu	9	12	17	21	25	29	33	37	
06	0,28	0,23	0,33	0,43	0,57	4	4 ou 6				06,09	06,11				
09	0,33	0,32	0,45	0,59	0,77	6	6 ou 8				09,09	09,11				
12	0,38	0,42	0,60	0,79	1,03	6	8 ou 12				12,09	12,11				
14	0,41	0,51	0,72	0,94	1,23	12	8 ou 12				14,09	14,11				

Airmix® Ilmasuuttimet



Kuvaus		VX124 KHVLP Tyyppiä Xcite®	VX124 KHVLP Tyyppiä MVX	VX24 KHVLP Tyyppiä Xcite®	VX114 KHVLP	VX14 KHVLP	VX54	BX116	BX16	BX56	
Yhteensopiva	Xcite™	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
	Xcite™ Light	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AVX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
	AXC	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	
	ATX	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	
Viuhkansäätö		-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	
Type de matériau	Vesipohjainen	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
	Liutin pohjainen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hajotus laatu		Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Hyvä	Erinomainen	Erinomainen	Hyvä	
Siirto tehokkuus		Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Oikein hyvä	Oikein hyvä	Oikein hyvä	Hyvä	Hyvä	Oikein hyvä	
korroosiosuojattu		✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
tarttumaton		-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	
Viite		132.720.055	132.720.065	132.720.020 ⁽¹⁾	132.670.940	132.670.920 ⁽¹⁾	132.670.030	132.650.550	132.650.450 ⁽¹⁾	132.650.300	
HVLP-yhteensopiva		✓					-				

(1) Käytetään automaattipistoolin ruiskutuslevyyden etäsäätösarjan kanssa

Suutinsuoja 3 kpl paketti = 132.720.003

