



HYDRA X

Suoran imuputken upotusjärjestelmän ansiosta ei tarvita siirtopumppua, imuletkua tai paineilmakompressoria. Titanin Hydra X-sarja maksimoi tehokkuutesi työmaalla. Raja-anturihydrauliikkapumppu parantaa mäntäpumpun hallintaa ja mahdollistaa pikavaihdettavat pumppuosat. AutoLift-järjestelmä nostaa ja laskee koko pumppuosaa napin painalluksella.

Titan Hydra X-sarja on suunniteltu maksimaaliseen kestävyYTEEN ja tehoon, kun työ vaatii kovimmat pinnoitteet. Katso, mikä tekee Hydra X:stä alan parhaan katto- ja suojapinnoitusruiskun.

HYDRA X 4540

Uudessa Hydra X 4540 katto- ja suojapinnoitusruiskussa yhdistyvät voima ja paine, joka tarvitaan kovimpien pinnoitteiden ruiskuttamiseen. Rakennettu kestävään HydraStroke Technologyn ja Severe Service -pumppuosan avulla, jotka maksimoivat kestävyys. Muita uusia tärkeitä ominaisuuksia, kuten uusi AutoLift-nostojärjestelmä ja pikavaihdettava pumppuosa

tekevät työnteosta helpompaa ja tuottavampaa. Hydra X 4540 sopii erinomaisesti kiintoainepitoisuudeltaan korkeaan elastomeeriin ja korkeaan tuotantoon. Ihanteellinen ensisijaisesti akryylielastomeeristen kattopinnoitteiden, asfalttiemulsioiden, sinkkipinnoitteiden tai muiden pinnoitteiden ruiskuttamiseen.

ISO LETKUNPIDIKE

Mahtuu 60m letkua.

HONDA[®] GX390 ENGINE

■ Polttoainetaloudellinen Hondan moottori

■ Öljymäärän hälytin

■ Sähköstartti

12" ILMAKUMIPYÖRÄT JA TASAPAINOITETTU KÄRRY

Helpottaa liikuttelua

AUTOLIFT SYSTEM

Pumppuosan nostomekanismi helpottaa säiliön vaihtoa.

HYDRASTROKE TECHNOLOGY


- Viileänä käyvä pitkäikäinen
- Tarkat raja-anturit huolehtivat tarkasta suunnanvaihdesta
- Minimoidut painevaihtelut

TYÖMAA HUOLLETTAVA PUMPPUOSA

Helposti irrotettavissa vasaran avulla vähentäen seisokkien aikaa.

TEHOKAS JÄÄHDYTIN

Optimoitu pitämään neste viileänä

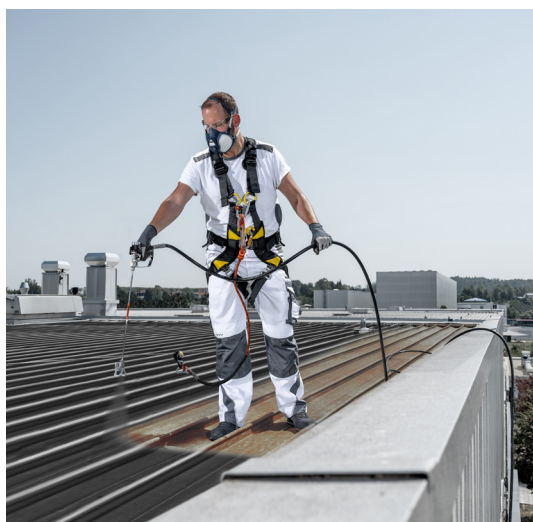

Ominaisuudet	HYDRA X 4540
Max. tuotto	15.1 l/min
Max. suutin - 1-Pistooli	0.067"
Max. suutin - 2-Pistoolia	0.041"
Max. suutin - 3-Pistoolia	0.035"
Max. suutin - 4-Pistoolia	0.031"
Max. suutin - 5-Pistoolia	0.029"
Max. suutin - 6-Pistoolia	0.025"
Max. paine	310 bar / 31 MPa
Max. viskositeetti	65000 mPas
Paino	177 kg
Polttomoottori	Honda GX390
Toimitussisältö	Hydra X 4540 yksikkö, Imuputki tynnyrille, Huom! ei ruiskutuspistoolivarustusta/letkua
PART-NO.	2412275