SERIES STANDARD “DISTATIC”

Malli Di60 Ax LCD

- ATEX-hyväksytty räjähdyssuojattu versio
- Syttyvien ja palamattomien liuottimien kierrätykseen
- Täyttökapasiteetti: 60 litres
- Kattilan kokonaistilavuus 103 litres
- Kattilan sisähalkaisija: 400 mm
- Käsittelyaika: tuntia 4,00 - 5,30
- Käyttölämpötila: 50 - 180 °C
- Toiminta: ilmakehän paine
- Jännite: 230 V - 50 Hz
- Sähkösyöttö: yksivaihe + maa
- Kytketty teho: 3000 W
- Sähkösuojaus: II2G IIA T3 to T2
- Höyryn lauhdutin: ruostumaton teräs – ilmajäähdytetty (pyynnöstä - versio "Wx" - jäähdytetään vedellä avoimessa
- Mitat: cm 110 x 75 x 165 kork
- Paino: 212 kg
- Pakkausluettelo lähetystä varten: Pahvi
- Cm 118 x 153 x 197 H - Kg. 242

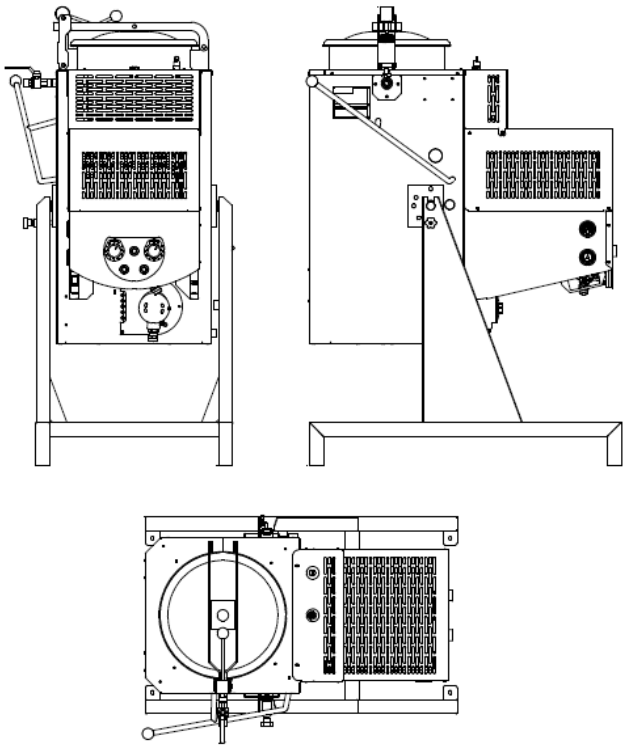

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki, +358 (0) 10 315 3105 , koneosasto@provari.fi