Laitteet

Malli	Paine	Ilmasuutin	Kiertyväliitin	Istukka	Tilausnumero
Xcite®+ pistooli 120B	120 bar (1740 psi)	VX24	♦	Carbide	135732100
Xcite®+ pistooli 120B	120 bar (1740 psi)	VX24	-	Carbide	135732120
Xcite®+ pistooli 240B	240 bar (3480 psi)	VX24	♦	Carbide	135732200
Xcite®+ pistooli 240B	240 bar (3480 psi)	VX24	-	Carbide	135732220
Xcite®+ pistooli 400B	400 bar (5800 psi)	VX24	♦	Carbide	135732400

Varusteet

Nimi	Pituus	Sisämitta ø	Maksimi käyttöpaine (bar)	Liitin	Tilausnumero
Jatkovarsi 400 mm	400 mm	10 mm			075810010
Kiertyväliitin NG22 500BAR MF1/2" JIC			500	MF 1/2"JIC	129732425
Kiertyväliitin NG22 500B F1/2" JIC M1/4NPS			500	F1/2" JIC M1/4NPS	129732435
Aineletku Ø3.2 FF1/2" JIC 240B 0.6M jousilla	0.6 m (2 ft)	3.2 mm (1/8")	240	FF1/2"JIC	050220061
Aineletku Ø3.2 FF1/2" JIC 240B 1M jousilla	1m (3.2 ft)	3.2 mm (1/8")	240	FF1/2"JIC	050220101
Aineletku Ø3.2 FF1/2" JIC 240B 1.5M jousilla	1.5 m (5 ft)	3.2 mm (1/8")	240	FF1/2"JIC	050220151
Aineletku Ø3.2 FF1/2" JIC 240B 2M jousilla	2 m (6.5 ft)	3.2 mm (1/8")	240	FF1/2"JIC	050220201
Aineletku Ø3.2 FF1/2" JIC 240B 3M jousilla	3 m (10 ft)	3.2 mm (1/8")	240	FF1/2"JIC	050220301
Aineletku Ø4.8 FF1/2"JIC 240B 0.6M jousilla	0.6 m (2 ft)	4.8 mm (3/16")	240	FF1/2"JIC	050240061
Aineletku Ø4.8 FF1/2" JIC 240B 1M jousilla	1m (3.2 ft)	4.8 mm (3/16")	240	FF1/2"JIC	050240101
Aineletku Ø4.8 FF1/2" JIC 240B 1,5M jousilla	1.5 m (5 ft)	4.8 mm (3/16")	240	FF1/2"JIC	050240151
Aineletku Ø4.8 FF1/2" JIC 240B 2M jousilla	2 m (6.5 ft)	4.8 mm (3/16")	240	FF1/2"JIC	050240201
Aineletku Ø4.8 FF1/2" JIC 240B 3M jousilla	3 m (10 ft)	4.8 mm (3/16")	240	FF1/2"JIC	050240301

Varaosat

Nimi	Maksimi käyttöpaine ((bar)	Tilausnumero
VX24 KHVLP - Xcite®+ ilmasuutin		132720020
Ilmasuuttimen suoja (x 3)		132720003
Kahvasihti M4 (x 5)	500	129609907
Kahvasihti, M6 (x 5)	500	129609908
Kahvasihti, M12 (x 5)	500	129609909
Tiivistesarja (Ilmapuoli) Xcite®+ ja Xcite®+ light	400	129729908
Tiivistesarja (Ainepuoli) Xcite®+ 120 & 240	240	129729901
Tiivistesarja (Ainepuoli) Xcite®+ 400	400	129729941
Carbidi istukantiivistesarja (2 x) Sflow® and Xcite®+	400	129740908
Acetaatti istukantiiviste Xcite®+ jaXcite® (60 bar max)	60	129729904
Difuureri istukkaan (x 10)		129740910
Tiiviste diffuusoriin (x 10)		129740911
Suutinpuhdistusneula (suuttimille ≤ 0.9) (6 x)		000094000
Suutinpuhdistusneula (suuttimille > 0.9) (6 x)		000094002
Muutossarja Xcite®+ - Xcite®		129732080

PROVÄRI

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22 , FI-11710 , Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provari.fi

sames

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

Sames reserves the right to modify its equipment or specifications without further notice. Document, products and pictures shown are not contractual. Aitess is a registered trademark - FR n ° 1 222 201 - 20230 - 57365002

sames kremlin

Airmix® Xcite®+

Käsipistooli

Airmix® / Käsipistolli

YLIVOIMAINEN HAJOITUS JA TEHOKKUUS

- **Materiaalisäästöt & ympäristönsuojelu**
- **Takaa vertaansa vailla olevan pinnanlaadun**
- **Ergonomisesti suunniteltu takaamaan erinomaisen suorituskyvyn**

Markkinat

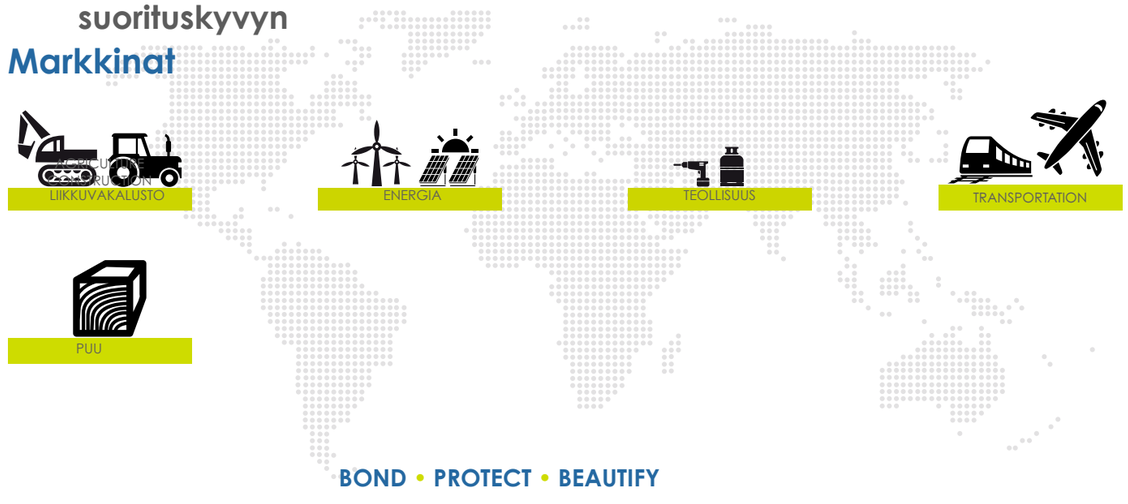

BOND • PROTECT • BEAUTIFY

Airmix® Xcite®+

Käsikäyttöinen maalipistooli

Airmix® Xcite®+ käsikäyttöinen maaliruisku tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja lyömättömän viimeistelyn ja nopean takaisinmaksun. Sitä on saatavana kolmella painealueella: 120, 240 ja 400 bar jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Sames loi **Airmix®-teknologian** vuonna 1975. Airmix® on ruiskutustekniikka, jossa yhdistyvät Airspray hajotusilman viimeistelylaadun ja Airless korkepaineen tuottavuus ja joka on nykyään Air-Assisted Airlessin teollisuusstandardi. Sames-sarjan Xcite®+ maalipistooli hyötyy uusimmasta asiantuntemuksestamme.

Airmix®-ruiskutustekniikka on paras kompromissi tuottavuuden ja viimeistelyn välillä korkeimmalla siirtoteholla, jopa 86 %:lla, minimoimalla maalihukan, lisäämällä tuottavuutta, parantamalla työolosuhteita ja säästäen ympäristöä.

Edut	Siirto tehokkuus	Atomisoinnin laatu	Virtaus
Airspray hajotusilmaruiskutus	☆☆☆	☆☆☆☆	☆
Airmix® ruiskutus	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Airless korkeapaineruiskutus	☆☆☆	☆	☆☆☆☆

Tekniset tiedot

Nimi	Arvo	Mittayksikkö
Suurin nestepaine	120 - 240 - 400	bar
Suurin ilmanpaine	6 (87)	bar
Suositeltu ilmanpaine(min)	0.7 - 3	bar
Siirto tehokkuus	86	%
Suurin matriaalin lämpötila	50	°C
Ilmaliitin	M 1/4 NPS	
Materiaali aineliitin	M 1/2" JIC	
Liipaisin lukko	♦	
Kiillotettu taottu alumiinirunko	♦	
Ruostumaton teräs, PTFE, kovametallikostut osat	♦	
Kiertyvä aineliitin (mallista riippuen)	♦	
Paino	579 (kiertyvällä liittimellä	g
ATEX Certifioitu	CE-UKCA II2G Ex h IIB T6 Gb X	

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22 , FI-11710 , Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provari.fi

sames kremlin

Technologia

Airmix®

HVLP

Kuvaus

Tehokuus

1 Laaja valikoima suuttimia esim. Xtra Fine Finish suutin vesi ohenteisille materialeille

2 Ylivoimainen viimeistelylaatu ja erinomainen siirtotehokkuus VX24 HVLP -ilmasuuttimella

3 Sisäänrakennettu suodatin suurella suodatuskapasiteetilla välttää suuttimen tukkeutumisen ja minimoi painehäviön

♦ ♦ Työn toistettavuus suutinvalikoimamme avulla, jotka on testattu yksilöllisesti yhtenäisen kuvion takaamiseksi

♦ ♦ Sisäänrakennettu diffuusori ja deflektori vähentävät sumutettavan ilman kulutusta ja parantavat sumutusta

Tuottavuus

4 Suuri säätöalue viuhkan leveyden säätämiseksi akaa säästyy; suutinta ei tarvitse vaihtaa

5 Uusi kiertyväliitin pidentää käyttöikää

6 Paranneltu liipaisinrakenne takaa käyttäjän mukavuuden

♦ Helposti käänettävä ilmasuutin vaaka pystyviuhkan säätöön

♦ Aineliitin kääntyvänä tai ilman vähentää vääntömomenttia, mikä minimoi käyttäjän väsymisen

Kestävyys

7 Lisää käyttäjän turvallisuutta liipaisinlukon ja ilmasuuttimen suojauksella

♦ ♦ Anodisoitu runko laserkaiverruksella, johon liuottimille altistuminen ei vaikuta

♦ ♦ Rakenne on rakennettu kestämään ja yhteensopiva kaikentyyppisten materiaalien kanssa (myös vesipohjainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu nestekanava ja Rulon®-tiiviste)
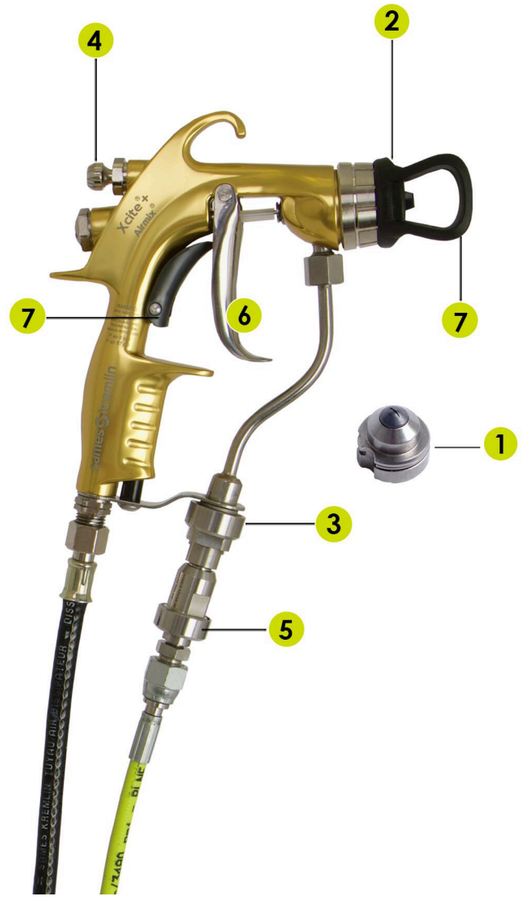
♦ ♦ Kaksoistiivistetekniikka estää ilmasuuttimen vuotamisen ja maalin pääsyn ilmapiiriin