

PROVÄRI



**POLYURETHANE
MACHINERY
CORPORATION**



Eristäminen



Vesieristys



Pinnoitus



Kattopinnoitus

PROVÄRI

PINNOITUSRUISKUT

HYDRAULINEN PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET



5114104343

PHX-40 Sähköhydraulinen 2-K
polyureapinnoituslaitteisto CE 380V

Tekniset tiedot:
Tuotto 10,59 ltr/min maksimi
Paine 241 bar maksimi
Lämmitysteho 18,0 kW Maksimi letku pituus
121,9 m
Maksimi neste lämpötila 87,7 C°
Mitat lev. 101 x pit. 55 x kork. 132 cm
Paino 251,7 kg
(40 kVA minimi generaattori)



PHX-40 Täydellinen laitteistopaketti :

PHX-40 annostelulaitte
(5114104343)

AP-3 ruiskutuspistooli

Lämmittävät korkeapaineletkut
anturinjohdolla

letkunsuojat

3m joustoletku ruiskutuspistooleille

Syöttöpumppu Sarja 2 pumppua (2:1) 200ltr
tynnyreille + syöttöletku + ilmaletkut

Silica kosteudenpoisto suodatin A tynnyrille
Hydrauliöljy 76ltr




TYYPILLINEN
ASENNUS

Paineilmantarve:

Syöttöpumput max.

2 x 200 ltr / min

=400 ltr/ min

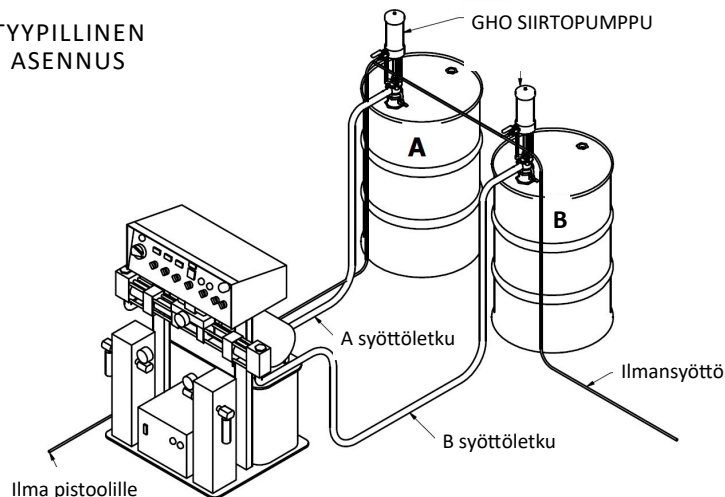


Tynnyrisekoittimet
sivulla 8.

PROVÄRI

PINNOITUSRUISKUT

HYDRAULINEN PUMPPUYKSIKKÖ SÄHKÖLÄMMITTIMET

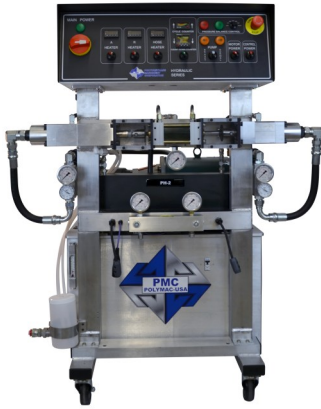

5114106334

PHX-2 Sähköhydraulinen 2-K
polyureaapinnoitus laitteisto CE 380V

Tekniset tiedot:
Tuotto 6,43 ltr/min maksimi
Paine 206 bar maksimi
Lämmitysteho 10,5 kW
Maksimi letku pituus 94,5 m
Maksimi neste lämpötila 87,7 C°
Mitat lev. 111 x pit. 55 x kork. 132 cm
Paino 188 kg
(30 kVA minimi generaattori)

Nimikeryhmä
51140001

PHX-2 annostelulaitte

PHX-2 Täydellinen laitteistopaketti :

(5114106334)

AP-3 ruiskutuspistooli
Lämmittävät korkeapaineletkut
anturinjohdolla

letkunsuojat

3m joustoletku ruiskutuspistoolille


Syöttöpumppu sarja 2 pumppua (2:1) 200ltr
tynnyreille + syöttöletku + ilmaletkut

Nimikeryhmä
51140001

Silica kosteudenpoisto suodatin A tynnyrille
Hydrauliöljy 37ltr

TYYPILLINEN
ASENNUS

Paineilmantarve:
Syöttöpumput max.
2 x 200 ltr / min
=400 ltr/ min

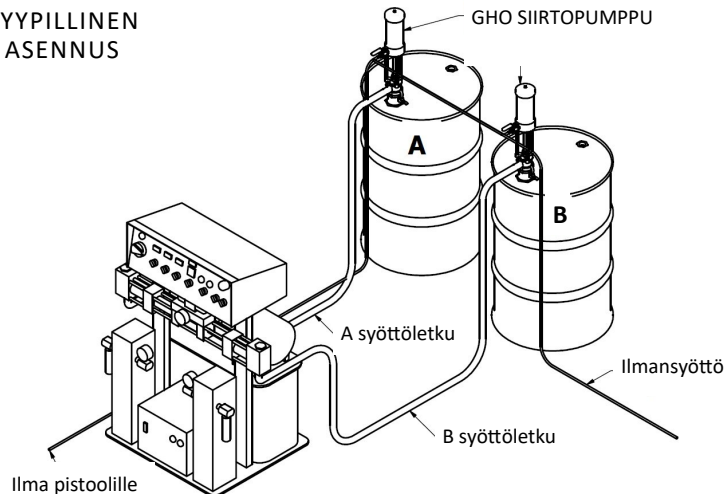

Tynnyrisekoittimet
sivulla 8.



PROVÄRI**VARUSTEET**


AP-3 PISTOOLI + VARUSTEET + VARAOSAT




PMC XTREMA PISTOOLI PAINEILMA PUHDISTUVA
245 bar maksimipaine
22,7 kg/min maksimivirtaus
1,5 kg/ min minimivirtaus
Paino 1,4kg

Uutuus !


5114202718 XTREME PISTOOLI W/00 MIX;00 PYÖRÖ
5114202722 XTREME PISTOOLI W/00 MIX;00X PYÖRÖ
5114202724 XTREME PISTOOLI W/00 MIX;01 PYÖRÖ
5114202726 XTREME PISTOOLI W/00 MIX;01X PYÖRÖ
5114202728 XTREME PISTOOLI W/00 MIX;02 PYÖRÖ



5114KT814000 000 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81400 00 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81400X 00X KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81401 01 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81401X 1.5 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81402 02 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81402X 2.5 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81403 03 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3
5114KT81404 04 KAMMIO + SUUTINSARJA PÖYRÖ AP-2 AP-3



5114GU81400 SEKOITUSKAMMIO 00 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU814000 SEKOITUSKAMMIO 000 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81401 SEKOITUSKAMMIO 01 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81401X SEKOITUSKAMMIO 01.5 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81402 SEKOITUSKAMMIO 02 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81402X SEKOITUSKAMMIO 02.5 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81403 SEKOITUSKAMMIO 03 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81404 SEKOITUSKAMMIO 04 + PORAT AP-2 AP-3



5114GU81500 PYÖRÖSUUTIN 00 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU815000 PYÖRÖSUUTIN 000 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81501 PYÖRÖSUUTIN 01 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81501X PYÖRÖSUUTIN 01.5 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81502 PYÖRÖSUUTIN 02 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81502X PYÖRÖSUUTIN 02.5 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81503 PYÖRÖSUUTIN 03 + PORAT AP-2 AP-3
5114GU81504 PYÖRÖSUUTIN 04 + PORAT AP-2 AP-3

5114201118 O-RENGASSARJA AP-3
5114KT81790 SIVUTIIVISTESARJA SEKOITUSKAMMIOON AP-2 AP-3
5114KT81880 SIHTI 80 MESH 10 KPL / PKT AP-2 AP-3
5114KT819A A ISO SUODATINRUNKOSARJA AP-2 AP-3
5114KT819R R POLY SUODATINRUNKOSARJA AP-2 AP-3
5114KT850 TAKAISKUVENTIILISARJA AP-2 AP-3
5114200635 PISTOOLIN ETURUNKO ALUMIINI AP-3
5114TN04193 RUUVI LYHYT LIITINRUNKOON AP-3

PROVÄRI

VARUSTEET



PX-7 PISTOOLI , mekaanisesti puhdistuva
 245 bar maksimipaine
 18kg/min maksimivirtaus
 1,5kg/ min minimivirtaus
 Paino 1,95kg

pyydä tarjous!



AP-EX JATKOVARSIPISTOOLI
 241 bar maksimipaine
 18kg/min maksimivirtaus
 1,5kg/ min minimivirtaus
 Paino 3,74 KG

5114APEX

AP-EX JATKOVARSIPISTOOLI

200061	AP-EX, W/ AP-2, 000 KAMMIO
200062	AP-EX. W/ AP-2, 00 KAMMIO
200063	AP-EX. W/ AP-2, 00X KAMMIO
200064	AP-EX. W/ AP-2, 01 KAMMIO
200065	AP-EX. W/ AP-2, 01X KAMMIO
200066	AP-EX. W/ AP-2, 02 KAMMIO
200067	AP-EX. W/ AP-2, 02X KAMMIO
200068	AP-EX. W/ AP-2, 03 KAMMIO
200069	AP-EX. W/ AP-2, 04 KAMMIO





PROVÄRI**VARUSTEET**

PMC LETKUT JA VARUSTEET

  	<p>5114GU81552 KORKEAPAINESUUTINADAPTERISARJA AP-2 (EI SISÄLLÄ SUUTINTA) AP-2 JA AP-EX PISTOLEIHIN</p> <p>5114GU815522 SUUTINTIIVISTE LATTAVIUHKA</p> <p>510190XXX VAKIO KORKEAPAINESUUTIN</p> <p>Huom! Voidaan käyttää myös SC6 Kääntösuuttimia</p> <p>SUOSITUS KOOT 0,021—0,035"</p> <p>5114GU81550 PIDENNETTY TARKKUUSSUUTIN</p> <p>5114GU815509 TARKKUUSSUUTIN</p>	
   	<p>PURCRAFT LÄMMITYSLETKUT</p> <p>5114PC06JIC150TC LÄMMITYSLETKUSTO 3/8" <u>15M</u> 240BAR DS10 "FROST" A + B KOMPONETTILETKUT + ILMALETKU + TSU</p> <p>5114PC06JIC300TC LÄMMITYSLETKUSTO 3/8" <u>30M</u> 240BAR DS10 "FROST" A + B KOMPONETTILETKUT + ILMALETKU + TSU</p> <p>5114PC06JIC150 LÄMMITYSLETKUSTO 3/8" <u>15M</u> 242BAR DS4 "FLEX" A + B KOMPONETTILETKUT + ILMALETKU</p> <p>5114PC04JIC030 LÄMMITYSLETKUSTO 1/4" 3M 242BAR WHIP DS4 RUISKUTUSJOUSTOLETKU</p> <p>5114MA00005A50 LETKUSUOJA 15 M</p> <p>5114MA00006A TSU KAAPELI</p> <p>5114EL201 TSU JOHTO 15 M 4 NAPAINEN M8 GRACO</p> <p>5114MA00039AA50 LÄMMITYSLETKU 3/8" 15M 242BAR A ISO</p> <p>5114MA00039AR50 LÄMMITYSLETKU 3/8" 15M 242BAR R POLY</p> <p>5114EL51A TSU LIITIN / LÄMPÖANTURIRUNKO LÄMMITYSLETKUUN</p> <p>5114EL51A2 LÄMPÖANTURI TSU LÄMMITYSLETKUUN</p>	

PROVÄRI**VARUSTEET**

PMC SIIRTOPUMPUT JA VARUSTEET

	<p>5114GHOHPKG GHO SIIRTOPUMPPUPAKETTI 200 LTR TYNNYRILLE PAINESUHDE 2:1 TUOTTO 20,8 LTR / MIN</p> <p>Sisältää: 2 x GHO SIIRTOPUMPPU 1 x SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M B POLY 3/4"NPT M 1 x SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M A ISO 1/2"NPT M 1 x ILMANSYÖTÖSARJA 2:LLE PUMPULLE</p>	
	<p>5114GHO GHO SIIRTOPUMPPU 200LTR TYNNYRILLE PAINESUHDE 2:1 ,TUOTTO 20,8 LTR / MIN</p> <p>5114200197 KUIVAINPATRUUNA 3/8 –3/4 SILICA A OSALLE 5114200198 TYNNYRIADAPTERISARJA SILICA</p> <p>5114MA00026 SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M R POLY 3/4"NPT M 5114MA00026A SYÖTTÖLETKU 3/4" 3 M A ISO 1/2"NPT M 51137401002 KANSI 200 LTR 2" ja 3/4" REIJILLÄ</p>	
<p>(1.)</p>  <p>(2.)</p> 	<p>5113E700720XL MN-2/65 SEKOITIN 200 L TYNNYRILLE (1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teho 2,65 KW , 200-3000 rpm , • ILMANKULUTUS 650LTR/MIN • Sekoitusvarsi RST <p>5113E700721 MN-65R SEKOITIN 200 L TYNNYRILLE (2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teho 1,3KW , 18-93 rpm , • ILMANKULUTUS 350LTR/MIN • Sekoitusvarsi RST <p>5113740100 KANSI 200 LTR SEKAREILLE 5113711200 SEKOITUSLAPA 250 MM RST 51133721000X SEKOITUSRUVI 136 MM RST</p> 